





Material: Multiflag<sup>®</sup> SE, glänzend, ca. 110 g/m<sup>2</sup>

Ausführung: Mastseite links und Oberkante mit Hohlsaum aus Fahnenstoff, Hohlsaum Oberkante auf der auswehenden Seite geschlossen, übrige Seiten gesäumt, Mastseite/Unterkante mit Schlaufe aus Gurtband

Bitte beachten Sie:

- 1:10 Vorlage von Seite 2 für die Gestaltung verwenden (CMYK oder Sonderfarben HKS, Pantone, RAL möglich)
- Für ein kräftiges Schwarz im Digitaldruck verwenden Sie bitte eine Sonderfarbe mit der Bezeichnung „Schwarz“.
- Dokumentengrösse bitte nicht ändern (Datenformat = Endformat + Beschnittzugabe)
- Auflösung min. 600 und max. 900 dpi bei Masstab 1:10 (Digitaldruck)
- Mindeststrichstärke im Original 0.5 mm, invers 1 mm
- Alle Schriften in Kurven umwandeln
- Kontrollpfade der Layoutvorlage löschen
- Bei mehrseitigen und doppelagigen Produkten müssen alle in der Layoutvorlage enthaltenen Seiten gestaltet werden. Nicht gestaltete Seiten bleiben unbedruckt.

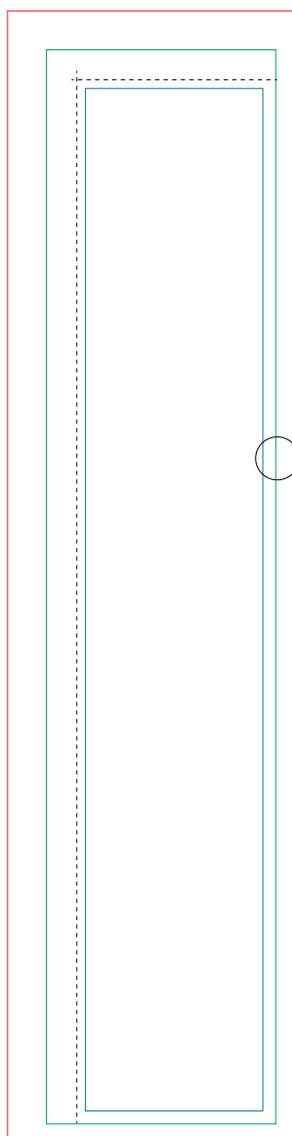

Sicherheitsabstand  
Endformat  
Beschnittzugabe

**Bitte verwenden Sie die Standskizze auf der Folgeseite dieses PDF-Dokuments.**



Bedeutung der Linien und Zeichen

Sicherheitslinie

Bitte den Sicherheitsabstand einhalten! Schriften und wichtige Gestaltungselemente möglichst innerhalb der blauen Linie platzieren.

Endformat

Dies ist die endgültig sichtbare Grösse.

Beschnittlinie

Bitte unbedingt die Beschnittzugaben bis zur roten Linie anlegen!

-----  
Naht

