




Material: Multiflag® SE, glänzend, ca. 110 g/m²
Ausführung: Stangenseite links Hohlsaum aus Fahnenstoff, übrige Seiten gesäumt, Unterkante Schlaufe

Bitte beachten Sie:

- 1:10 Vorlage von Seite 2 für die Gestaltung verwenden (CMYK oder Sonderfarben HKS, Pantone, RAL möglich)
- Für ein kräftiges Schwarz im Digitaldruck verwenden Sie bitte eine Sonderfarbe mit der Bezeichnung „Schwarz“.
- Dokumentengrösse bitte nicht ändern (Datenformat = Endformat + Beschnittzugabe)
- Auflösung min. 600 und max. 900 dpi bei Massstab 1:10 (Digitaldruck)
- Mindeststrichstärke im Original 0.5 mm, invers 1 mm
- Alle Schriften in Kurven umwandeln
- Kontrollpfade der Layoutvorlage löschen
- Bei mehrseitigen und doppelagigen Produkten müssen alle in der Layoutvorlage enthaltenen Seiten gestaltet werden. Nicht gestaltete Seiten bleiben unbedruckt.

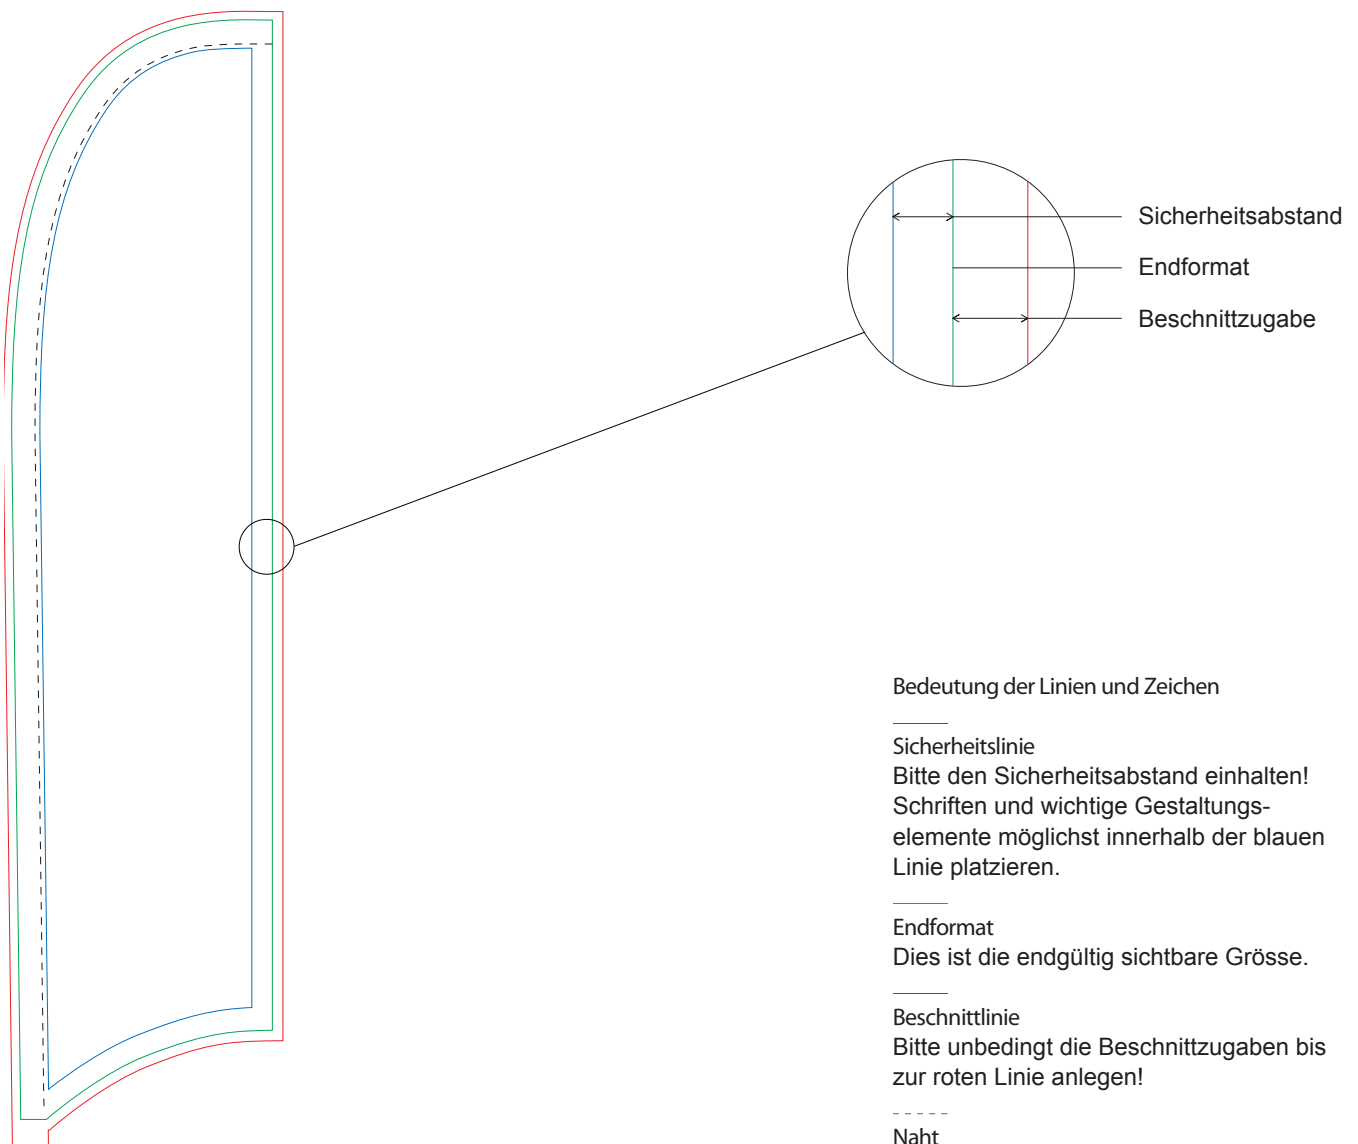

Die Skizze ist nicht massstabsgetreu.

